


Start des Portable Webservers

(Der Ordnerpfad darf keine Umlaute wie ä, ö, ü enthalten. Die 7ZIP-Datei ggf. auf C:\ oder D:\ entpacken, falls beim Start des Portable Webservers Fehlermeldungen kommen.)

Den Ordner "PortableWebserver XX" öffnen:

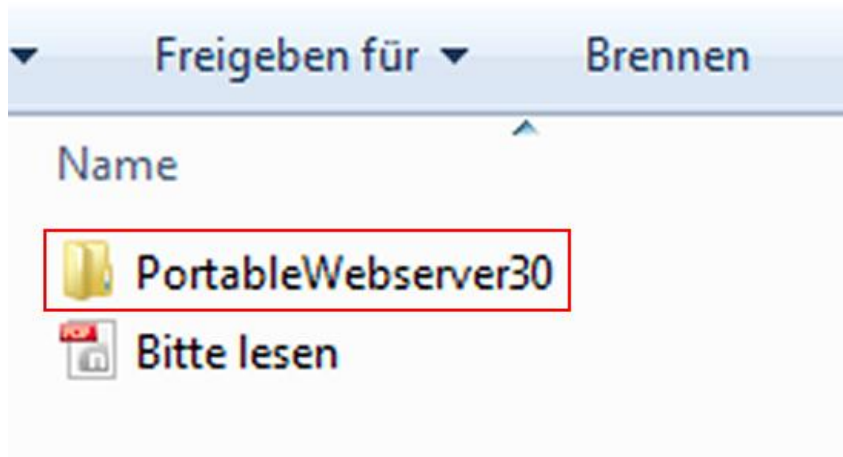

Auf die Datei "usbwebserver" doppelklicken:

Name	Änderungsdatum	Typ
apache2	24.01.2012 10:20	Dateiordner
lang	24.01.2012 10:20	Dateiordner
mysql	24.01.2012 10:20	Dateiordner
php	24.01.2012 10:20	Dateiordner
phpmyadmin	24.01.2012 10:20	Dateiordner
root	26.01.2012 11:08	Dateiordner
settings	24.01.2012 10:20	Dateiordner
usbwebserver	13.01.2012 13:44	Anwendung


(Für die folgenden Windows-Warnungen den Zugriff zulassen)

Nach kurzer Wartezeit ist die Startseite des Portable Webserver zu sehen:




Beenden des Portable Webserver

Unter Windows 7 auf den kleinen Pfeil in der Taskleiste klicken, dann mit der rechten Maustaste auf das markierte Symbol des Portable Webserver klicken:

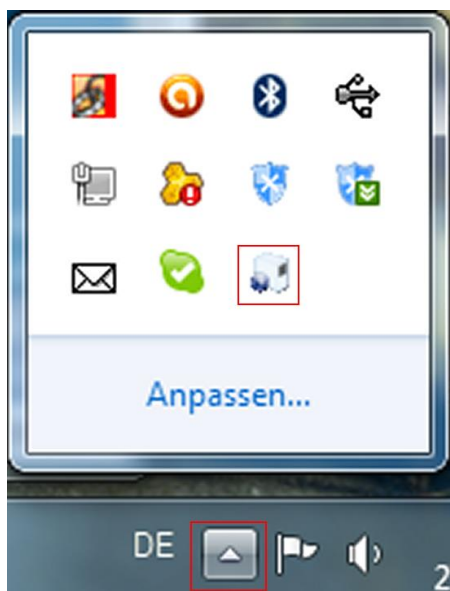

Mit der linken Maustaste auf den Eintrag "Close" klicken:

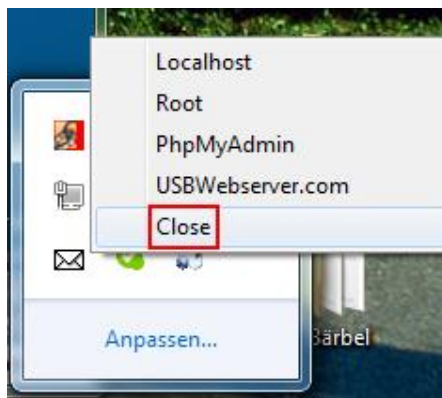

Damit wird der Portable Webserver beendet.